



LIFTER DANMARK

Axel Kiers Vej 8 B

8270 Højbjerg

Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk

www.lifterdanmark.dk

LIFFRITE®

Palleløftevogne

**LEC
2300™**



Lift-Rite vognene er det perfekte valg til transport af varer på paller.

Lift-Rite er kvalitets palle vogne -produceret i Sverige.

Med Lift-Rite vognene er du sikret produkter, der kører problemfrit i årevis -selv under hårde betingelser.

De har rigtig gode ergonomiske egenskaber, så med disse vogne er en brugervenlig og sikker håndtering garanteret.

Med LEC 2300 er der mange muligheder for forhøjelse af kapaciteten, komforten og sikkerheden. Disse muligheder består i Power-Start-Teknologi, Quick-Lift, håndbremse og et stort udvalg i special tilpassede hjul.



www.lifterdanmark.dk

LIFFRITE®



LIFTER DANMARK

Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

LIFFRITE®

Palleløftevogn LEC 2300



Messinglejer, smørenepler og slebne hjulaksler garanterer let kørsel og lang levetid

Fordele og funktioner:

- Let at styre og manøvre pga. 180° drejevinkel.
- Godt design der gør pumpningen let.
- Køres let ind under pallen takket være afrundede gaffler og frontnæsehjulene.
- Den lave egenvægt gør håndteringen nem
- Pålidelig og robust gaffelramme lavet af højstyrkestål



Kugleleje i pumpeakselen forhindrer slid og giver meget let styring



Solid og robust pumpe sørger for driftssikkerhed

Tekniske data:

Kapacitet: 2300 kg
Egenvægt: 65 kg
Gaffelbredde: 520/685 mm
Gaffellængder: 800/910/1000/1070/1150/1220 mm
Min./max højde: 85 / 200 mm


Varianter

-Power-Start-Teknologi

Lift-Rite PST 5000™ reducerer opstartskraften ved hjælp af et system der sætter vognen igang når pumpestangen bevæges. Vognen kan sættes igang i begge retninger alt efter om grebets position i pumpestangen bevæges op eller ned. Virker selv med 2300 kg last.



Den indbyggede PST 5000™ funktion minimerer modstanden ved opstart.

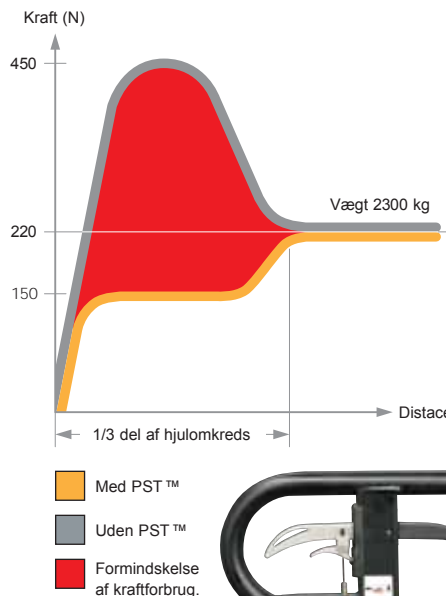

Ved opstart bliver kørselsretningen bestemt af grebets position i pumpestangen. Trækkes grebet opad og pumpestangen skubbes nedad kører vognen i retning imod operatøren. Skubbes grebet ned og pumpestangen trækkes opad, kører vognen i gaffernes retning.



- Quick-Løft

En værdifuld funktion der sparer tid, når der ofte skal transporteres gods på paller. Ved et enkelt skub med trækstangen kommer gafferne helt op under pallen, og ved næste skub løftes pallen -og vognen er klar til afgang. Quick-løftefunktionen bliver automatisk deaktiveret, når lasten overstiger 150 kg, hvorefter vognen løfter normalt.

- Håndbremse

Muliggør en større sikkerhed ved parkering og kørsel. Ved opbremsning bliver bremsekraften synkroniseret til begge styrehjul. Når bremsehåndtaget er aktiveret ved stilstand, blokeres vognen så sikker parkering opnås.

- Hjulvarianter

- Nylon
- Polyurethan
- Gummi
- Powerthane
- Stål

